




## NÁVOD K POUŽITÍ

Plastová dlaždice SimpleJack Dagoba

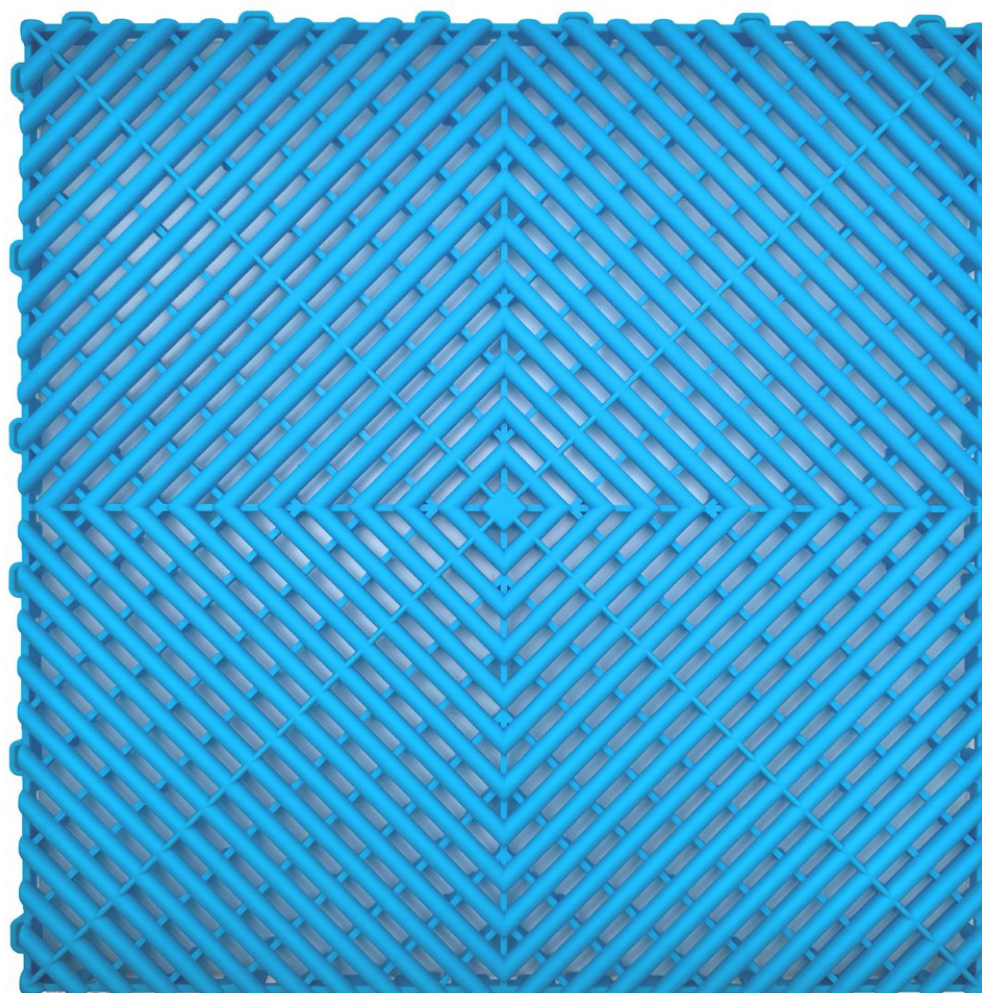

Dodavatel:

SimpleJack s.r.o. Vršovice 149  
747 61 Vršovice  
IČ: 17965730  
DIČ: CZ17965730

Provozovna:

SimpleJack s.r.o. Krnovská 38/58  
746 01 Opava

Technické změny a chyby jsou vyhrazeny.

## I. Plastová podlaha SimpleJack Dagoba – všeobecné zásady a informace


Důležité upozornění: před začátkem montáže podlahy SimpleJack si pečlivě prostudujte tento návod k použití a seznamte se s užíváním a údržbou podlahy. Dodržování jednotlivých kroků a posloupnosti montáže podlahy je nezbytnou součástí bezpečnosti práce. Všechny instrukce, které jsou uvedeny v tomto návodu k použití a montáži je nezbytné dodržovat po celou dobu užívání.

- 1) Při vybalování z ochranného obalu dbejte na zvýšenou opatrnost, nepoužívejte ostré nástroje, mohlo by dojít k poškození výrobku.
- 2) Pokud dojde k nadměrnému zatížení může to vést k trvalému poškození na zdraví i majetku.
- 3) Z důvodu rizika uklouznutí nechodte po nespojených dlaždicích.
- 4) Ujistěte se, že používané čisticí prostředky jsou určeny na plastové podlahy (standardní produkty dostupné v supermarketech).
- 5) Nepoužívejte přípravky na bázi vosku.
- 6) Ostré předměty a drápy domácích zvířat mohou podlahu výrazně poškodit.
- 7) Podlahu je nutné používat pouze pro účely, pro které byl navržen a nejsou v rozporu s tímto návodem k použití.
- 8) Podlaha není určena k pevné instalaci a v případě potřeby by měla být snadno odstranitelná.
- 9) Vyvarujte se tření hrubým nebo drsným povrchem a také nárazům tvrdých předmětů.


## II. Základní informace

Plastový podlahový systém SimpleJack Dagoba tvoří tři výchozí prvky, kterými jsou:

1) Dlaždice 40x40x1,8 cm

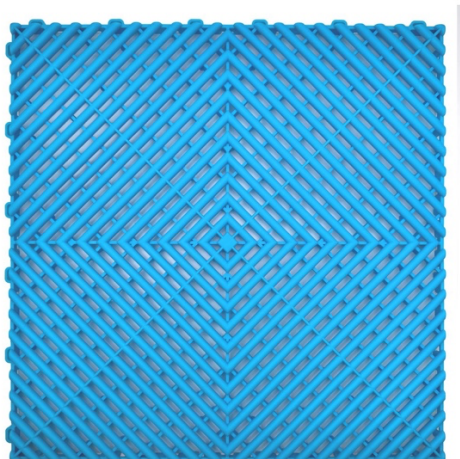

2) Nájezdy k dlaždicím 38x5,9x1,8 cm (provedení samec a samice)

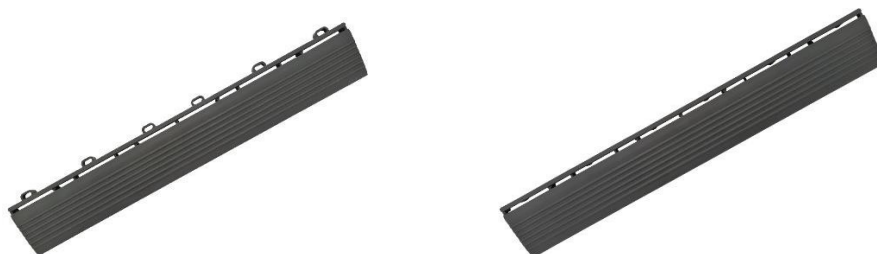

3) Rohový nájezd 6,5x6,5x1,8 cm



### III. Použití v běžném provozu

Během běžného provozu se vyvarujte:

- ✓ Použití nesprávných a nevhodných čisticích a dezinfekčních prostředků
- ✓ Posouvání ostrých předmětů
- ✓ Působení žáru a ohně
- ✓ Přetěžování částí podlahy
- ✓ Působení dynamického zatížení (zákaz sekání, pádů ostrých předmětů a podobně)
- ✓ Nevhodné a nesprávné péči

Pokud dojde k nedodržení návodu může dojít ke vzniku škod na zdraví i majetku, za které prodejce ani výrobce nábytku nenesou žádnou odpovědnost.

### IV. Návod na sestavení plastové podlahy SimpleJack Dagoba

#### a) Příprava

Před samotnou pokládkou dlaždic je potřeba důkladně zamést ze stávající podlahy přebytečné nečistoty a prach. Pro dosažení nejlepších výsledků se doporučuje instalovat na rovnou a čistou podlahu.

Pokud jsou v podlaze, na kterou se budou plastové dlaždice pokládat, velké díry, je vhodné je něčím vyplnit, aby pod dlažbou nevznikaly dutiny.

Naopak, pokud je na stávající podlaze něco nalepené, co by mohlo dlaždice nadzvedávat, je nutné tyto věci odstranit. Čím je stávající podlaha hladší, tím je dlažba rovnoměrnější a odolnější.

Před pokládkou nechte dlaždice alespoň 24-48 hodin aklimatizovat.

Nářadí potřebné pro pokládku podlahy:

V zásadě je potřeba velmi málo nářadí a speciálního vybavení! Tyto dlaždice jsou navrženy tak, aby jejich instalace byla co nejjednodušší a zvládl jí každý v domácím prostředí. Příliš mnoho podlahových krytin vyžaduje pokročilou řemeslnou zručnost a použití speciálního nářadí, které není běžně dostupné v obchodech; u podlahových dlaždic SimpleJack Dagoba nejsou při instalaci žádná omezení. Zde je seznam "nářadí", které budete potřebovat:

- Rukavice


- Řezací nůž pro otevření balení
- Gumová palička (není nutné)
- Chrániče kolien
- Značkovací pero
- Metr
- Elektrická přímočará pila s jemným ostrím zubů na řezání dlaždic nebo kotoučová pila

## b) Pokládka dlaždic


Po zahájení montáže je důležité zajistit, abyste drželi pravé úhly a rovinu. Všimněte si, že na dlaždicích jsou dva typy zámků – Samice a Samec. Otočením všech dlaždic jedním směrem se instalace urychlí



Vnější zámek (Samice)




Vnitřní zámek (Samec)

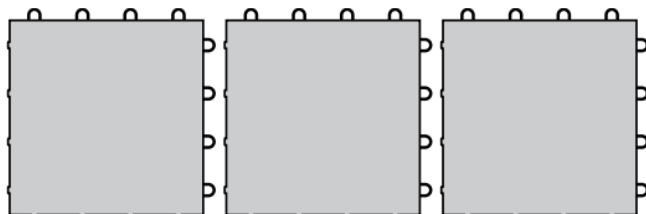

Správná orientace zámků

Při pokládce dbejte na to, aby smyčky všech dlaždic směřovaly stejným směrem. Pokud dlaždici neúmyslně otočíte o 90°, dlaždice zapadne na místo, ale instalace nemusí být poté správně dokončena v případě použití nájezdů.

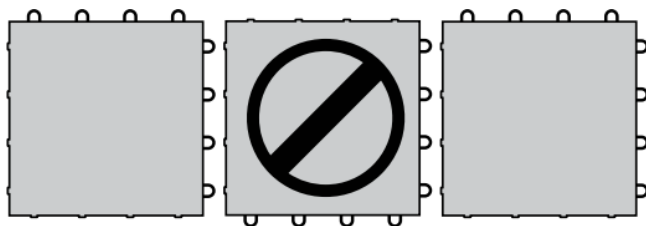

Špatná orientace zámků


Montáž začněte vždy v jednom z rohů a pomocí dlaždic vytvořte tvar L. Tím zajistíte, že směrem k okrajům nedojde k deformaci. Tento způsob instalace se



doporučuje zejména na terasách a v místech, kde se neví, zda je stěna opravdu rovná nebo zda je úhel opravdu správný.

Mezi dlaždicí a stěnou či jinou překážkou, je dobré nechat 1/4–1/2" mezeru, která umožní snadnou expanzi dlaždic při změně teplot.

Poté stačí přiložit dlaždici jednu do druhé a spojit je k sobě. Správné spojení podlahy poznáme podle cvaknutí. Pokud nemáte dostatečnou sílu v ruce, můžete použít gumovou paličku.

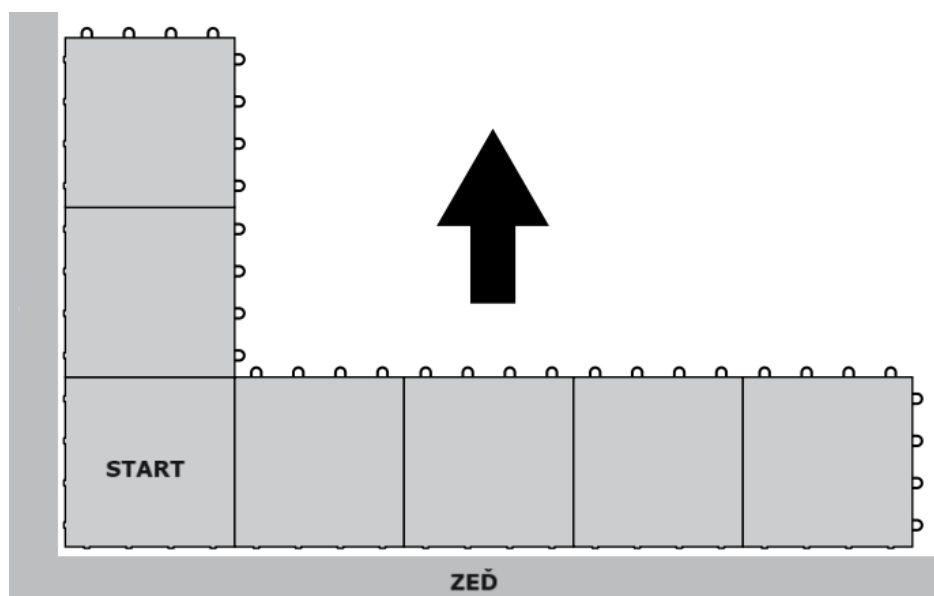

### c) Instalace nájezdů a rohů

Po dokončení prvních tří řad je nejlepší začít pokládat nájezdy.

Při instalaci dlaždic a nájezdů v garáži se doporučuje začít v místech, kde jsou umístěna vrata, abyste se ujistili, že veškerá podlaha bude uvnitř a zajistíte si pohodlné zavření vrat. Použití nájezdů na opačné straně vjezdu do garáže je volitelné. Nájezdové hrany by se měly používat ve všech místech, kde by hrozilo zakopnutí o dlaždici nebo pokud se jedná o místa, na které se bude najíždět koly.

Při instalaci nájezdů ani dlaždic nepoužívejte nepřiměřenou sílu, který by mohla způsobit zlomení zámků.

Možnost č. 1: vnější zámek (Samice) + dlaždice

Zvedněte dlaždici, vyrovnejte zámek nájezdu se zámkem dlaždice a zacvakněte do sebe.

Možnost č.2: vnitřní zámek (Samec) + dlaždice

Umístěte nájezd nad dlaždici a zarovnejte jejich zámky a zaklapněte do sebe.

Rohy se upevňují stejným způsobem jako nájezdy. Při zvednutí nájezdů a dlaždice vyrovnejte jednotlivé zámky, aby do sebe jednoduše zapadly a spojte díly k sobě pomocí zacvaknutí.

#### d) Řezání dlaždic

Dlaždice může být nutné řezat kolem nepohyblivých předmětů, jako jsou zábradlí nebo sloupky. V tomto případě lze dlaždice upravovat pomocí elektrické pily, například kotoučové pily, přímočaré nebo stolní pily. Vždy se doporučuje použít čepel s jemnými zuby.

Při řezání se ujistěte, že řežete dlaždici odpovídajícím způsobem, aby bylo zajištěno, že zapadne do zbytku vaší podlahy. Dodržujte bezpečnostní pokyny výrobce použitého nářadí.

## V. Čištění a údržba

Podlahový systém nevyžaduje prakticky žádnou údržbu, kromě čištění. Povrch podlahy se vysává vysavačem, takže se prach a nečistoty pod podlahou otvory nahoru vysají. Pokud je podlaha příliš znečištěna, setře se za vlhka. Jednou za čas se podlahový systém zvedne a provede se důkladnější očištění pokladu.

Povrch podlahy stačí v případě potřeby vyčistit vlhkým mopem za pomoci neutrálních prostředků na čištění podlah. Jemné odmašťovací prostředky mohou způsobit, že dlaždice budou kluzké. Při čištění dodržujte příslušná bezpečnostní opatření.

Dlaždice odolávají většině chemikálií, které se v garážích vyskytují. Je však třeba se vyvarovat dlouhodobému působení jiných chemikálií, které by mohly dlaždice poškodit. V případě rozlití kapaliny jsou dlaždice opatřeny mřížkou a odtokovým systémem, který kapalinu odvádí.

Prach a nečistoty usazené pod podlahou lze odstranit pomocí výkonného vysavače nebo prostým "vycvaknutím" části podlahy a následným vyčištěním na původní podlaze.



## VI. Demontáž

V případě, že je potřeba povrch pod podlahou uklidit, podlahu demontovat nebo přemístit do jiného prostoru, postup je velmi jednoduchý. Jednou nohou položenou vedle spojovací linie se přidrží část podlahy, která má zůstat na místě. Druhá část podlahy, která se má oddělit, se uchopí za okraj a tahem nahoru se podlaha jednoduše rozpojí.



Pokud je nutné vyjmout dlaždici uprostřed plochy, stačí do otvoru v povrchu podlahy, který je neblíže místu rozpojení, zastrčit kovový háček nebo jiný zahnutý předmět a tahem nahoru prvek odpojit. Vedlejší prvek je opět nutné přitlačit k podkladu nohou nebo rukou.



## VII. Likvidace podlahy

Likvidace výrobku musí být provedena s platnou legislativou a definovanými postupy, které jsou platné v době a místě likvidace. Zásady pro rozebrání a likvidaci plastových dlaždic:

- ✓ Podlahu rozeberte na jednotlivé části a jednotlivé části poté rozříd'te na základě materiálů a odvezte do sběrného dvora.
- ✓ Pokud nejste schopni vlastními silami zajistit předchozí body, obraťte se na externí odbornou firmu, která se likvidací zabývá a zajistí vše za Vás.

Pokud dojde k nedodržení stanovených postupů likvidace odpadů v souladu s platnou legislativou, může být udělena pokuta orgánem státní správy. Prodejce ani výrobce nenesou žádnou odpovědnost za takto vzniklé náklady konečného zákazníka