





Vinylová podlaha pro výrobu a sklady

- ✔ moderní ochrana podlahy s vysokým protiskluzovým efektem která vydrží na věky
- ✔ díky barevným variantám mohou snadno umožnit i instalaci nájezdových zón
- ✔ rychlost pokládky, systém je tvořen vzájemně propojitelnými modulárními dlaždicemi
- ✔ renovace podlahy bez přerušení provozu a bez potřeby stěhování vybavení servisu

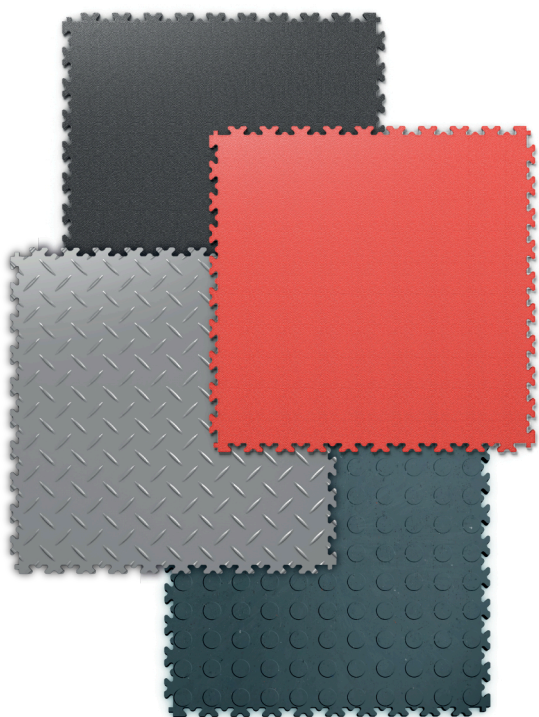





SimpleJack Triton / Eco

Tloušťka: 7 mm
 Protiskluz: R10
 Pevnost v tlaku: 520 kg/cm²
 Vnější rozměry dlaždice: 510×510 mm
 Hmotnost: dlaždice 2,2 kg

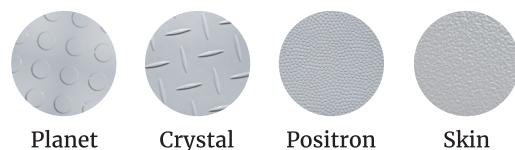


SimpleJack Stelar / Eco

Tloušťka: 10 mm
 Protiskluz: R10
 Pevnost v tlaku: 520 kg/cm²
 Vnější rozměry dlaždice: 510×510 mm
 Hmotnost: dlaždice 3,1 kg

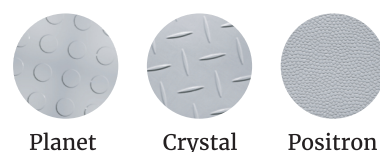

Modulární protiúnavové pracovní podložky



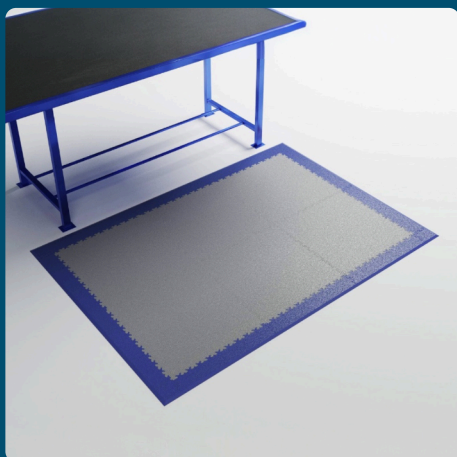



Představujeme Vám trvanlivé řešení lokálních pracovních zón pro každou výrobní firmu. Zvyšte produktivitu vaší firmy a dopřejte svým zaměstnancům komfortnější pracovní prostředí.



- ✔ **Pohodlí a podpora:** Materiál z měkčeného vinylu snižuje zátěž na klouby a svaly.
- ✔ **Modulární design:** Podložku lze snadno přizpůsobit velikosti pracovního prostoru.
- ✔ **Odolnost:** Vydrží každodenní zatížení bez deformace mnoho let.
- ✔ **Ochrana podlahy:** Chrání podlahu při pádu těžkých předmětů a tlumí náraz křehkých věcí.
- ✔ **Bezpečnost:** Protiskluzový povrch snižuje riziko uklouznutí.
- ✔ **Snadná údržba:** Hladký povrch se snadno čistí.

Zatížení dlažby při volné pokládce a při podlepení

Maximální dynamické zatížení v kg podle typu pneumatiky nebo kola
(včetně hmotnosti vysokozdvížného vozíku)

Typ kol	Polyuretan nebo ekvivalentní tvrdost				Gumové kola	Pneumatiky
	Paletový vozík	Elektrický paletový vozík	Elektrický vysokozdvížný vozík	Elektrický retrak	Vysokozdvížný vozík	Vysokozdvížný vozík, automobil
Typ vozíku						
Volná pokládka						
Triton	500 kg	700 kg	-	-	4300 kg	6 600 kg
Stelar	1300 kg	700 kg	2900 kg	5100 kg	5500 kg	6 600 kg
Lepení / fixace						
Triton	1300 kg	1 700 kg	2900 kg	5100 kg	5500 kg	6 600 kg
Stelar						

